


## Поротерм 25, 38, 44, 51 (Porotherm 25,38,44,51), керамический блок с доставкой!

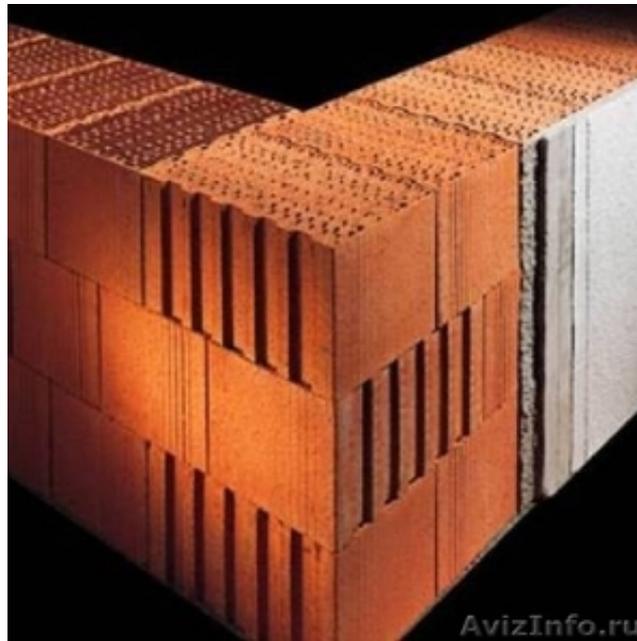

Казань, Россия

Закажи звонок! Пришлите Ваш номер телефона на ISQ 491336781 - мы Вам перезвоним!  
На большие объемы предоставляются индивидуальные системы скидок!

Отличные теплоизоляционные свойства. Возможность применения однослойной конструкции наружной стены (для блоков толщиной 380-510мм) без дополнительного утепления

Класс прочности M100-M125

Великолепная паропроницаемость, стойкость к ультрафиолету, кислотам и щелочам

Прекрасная звукоизоляция

Экологически чистый природный материал

Быстрота возведения стен (в более чем 4 раза быстрее, чем кладка из обычного одинарного кирпича)

Не требует раствора в вертикальных швах благодаря соединению "паз-гребень". Более чем в 4 раза уменьшается расход раствора по сравнению с кладкой из обычного кирпича

Совместимость с различными видами отделочных материалов

Уменьшение расхода отделочных растворов (штукатурки, клея) за счет получения ровной поверхности кладки.

Производство: Wienerberger, г. Казань, Куркачи

Porotherm 25 - 83, 79 за шт.

Применяемость Несущие наружные и внутренние стены

Размеры 250x375x219 мм - 10, 5 НФ

Porotherm 38 - 87, 37 за шт.

Применяемость Несущие наружные стены

Размеры 380x250x219 мм - 11 НФ

Porotherm 44 - 100, 45 за шт.

Применяемость Несущие наружные стены

Размеры: 440x250x219

Porotherm 51 - 110, 74 за шт.

Применяемость Несущие наружные стены

Размеры 510x250x219 мм - 14, 3 НФ

**Ольга**

**+79503253448**